

FRONT

70mm

Kérjük töltsze ki az alábbi táblázatot, és küldje vissza a Muzix Group Kft. részére a plusz 12 hónap garanciáért.

### Személyes adatok

Model:	Vásárlás dátuma:
Vásárlás helye:	
Ön neve:	
Telefonszáma:	
E-mail címe:	
Címe:	

### Megjegyzés

---



---



---



---

### Garancia

A készülékre 1+1\* év korlátozott garanciát vállalunk. A garancia nem vonatkozik a tartozékokra, az akkumulátorra, normál használatból eredő kopásokra, nem rendeltetészerű használatból eredő hibákra. Meghibásodás esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz, vagy a márkaképviselethez segítségért.

\*a +1 év regisztrációhoz kötött.

### Kizárólagos magyarországi márkaképviselet:

Muzix Group Kft.  
www.muzix.hu  
info@muzix.hu  
1139. Budapest, Fáy u. 20  
+36(1)9070709



### Lars & Ivan

www.lars-ivan.hu  
www.facebook.com/LarsIvanMagyarország



20150925R1

### SPECIFIKÁCIÓ

Kimeneti teljesítmény	15mW x 2 (16Ω)
Fejhallgató impedancia tartomány	16Ω ~ 300Ω
Jel-zaj viszony	≥100dB
Frekvencia átvitel	5Hz ~ 45KHz
Bemenet	USB 2.0
Kimenet	Sztereo jack
Támogatott fájlformátumok	flac,wav,aiff,ALAC
Tömeg	37.5g
Méret (mm)	61,3 x 44 x 11,8

### TARTOZÉKOK



USB kábel  
(csak töltéshez)



Audió kábel




Használati útmutató

Lars & Ivan

## DAC Fire

DAC Headamp

Használati útmutató

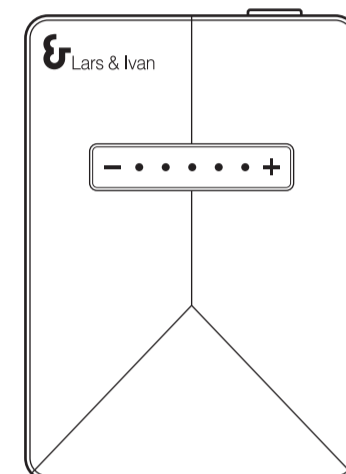

148mm

BACK

70mm


## Lars & Ivan

Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás mind a kiváló termékminőség mellett. Gyártmányaink a legmagasabb sztenderdek szerint, válogatott alkatrészekkel és német ipari formatervezéssel készülnek. Termékeinkre 1+1 év garanciát vállalunk (a +1 év regisztrációhoz kötött), a gyártási és anyaghibákból bekövetkező meghibásodásokra. Kérjük vegye figyelembe a magyarországi jótállási szabályozást is.

## TULAJDONSÁGOK ÉS MŰKÖDÉS

### Csatlakoztatás

Számítógéphez való csatlakoztatás során az esetek többségében nem szükséges a dac FIRE meghajtóját telepíteni.

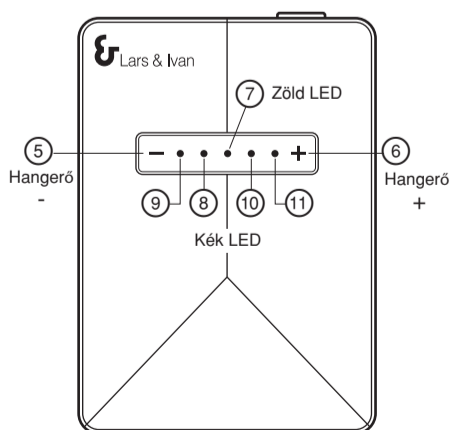


### Üzembe helyezés:

- 1) Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógépéhez.
- 2) Csatlakoztassa az USB kábelt a dac FIRE készüléket microUSB csatlakozójához (2). A középső zöld LED (7) jelzi a kapcsolatot.
- 3) Csatlakoztassa a fejhallgatóját (1), és a dac FIRE bekapcsol.
- 4) Adott számítógépen az első üzembe helyezés alkalmával felugró ablak jelezheti a készülék csatlakozását, amit lehet manuális telepítés követhet.

### LED visszajelzések:

- Középső zöld LED (7): Állapot visszajelző. Számítógép csatlakoztatás esetén világít, adatátvitel esetén villog.
- Kék LED (11): hangerő állítás visszajelző. Hangerő emelés esetén villog a hangerő + gomb (6) megnyomása után. A gomb nyomva tartása esetén a maximális szint eléréséig villog, azután folyamatosan világít.
- Kék LED (10): hangerő állítás visszajelző. Hangerő csökkentés esetén villog a hangerő - gomb (5) megnyomása után. A gomb nyomva tartása esetén a minimális szint eléréséig villog, azután folyamatosan világít.
- Piros LED (12): Némítás visszajelző

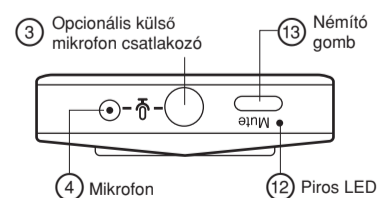

### Mikrofon bemenet:


A dac Fire rendelkezik saját beépített mikrofonnal. Amennyiben szeretné csatlakoztatni saját kondenzátor mikrofonját, azt megteheti a külső mikrofon csatlakozón (3) keresztül. Külső mikrofon csatlakoztatása esetén a beépített mikrofon kikapcsol. Felvételek rögzítéséhez ki kell választani a dac FIRE eszközt, mint rögzítő eszközt a számítógép szoftverében.

### Felvétel készítés

Felvétel üzemmódban két kék LED (8) (10) villog, jelezve az üzemmódot. Felvétel közben a némítás gombbal szüneteltetheti a felvételt. A szünetet a némítás visszajelző LED (12) villogással jelzi. A némítás gomb ismételt megnyomásával folytathatja a felvételt.

### Zene lejátszás

A közepén található zöld LED (7) villog, amikor zene adat érkezik a készülékre. A némítás gombbal (13) némíthatja a készüléket zene lejátszás közben. A némítást a gomb mellett található piros LED (12) villogással jelzi. A gomb ismételt megnyomásával kapcsolhatja ki a némítást.



148mm